


Innan du börjar

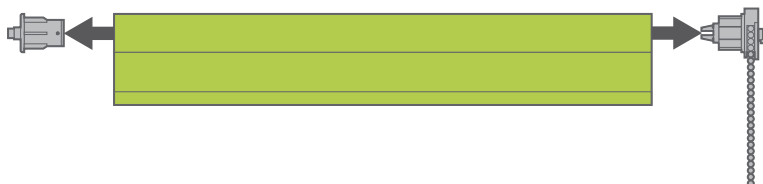


Vi har placerat dragmekanismen i enlighet med dina val i samband med din order. Om du skulle ha ändrat dig och vilja byta sida på dragmekanismen, eller kanske vilja ändra rullens riktning eller kapa rullgardinen något, så kan styrmekanismerna flyttas genom att dras loss från rullen. Detta bör göras innan fästena monteras.

Montage av rullgardinens fästen


1

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.




Takmontage

Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").



Vägg-/karmmontage

Där fästena skruvas fast i riktning rakt mot väggen eller fönsterkarmen (sett framifrån).



Sidomontage


Där fästena skruvas fast mot fönsternischens sidoväggar.

SPECIALTIPS

Takmontage och vägg-/karmmontage rekommenderas för de flesta typer av installationer, medan sidomontage endast rekommenderas när bredden som du uppgav vid beställning avser måttet längst upp i nischen.




Montage av rullgardinen

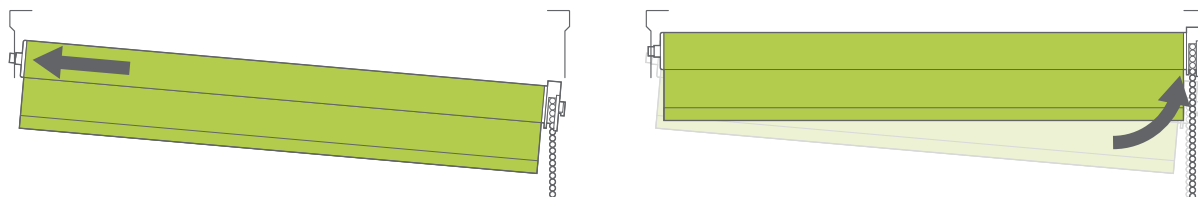

Placera änden med det utstickande stiftet (motsatt sida av dragmekanismen) i hålet i mitten av fästet som är placerat på samma sida som änden i fråga. Lyft änden med dragmekanismen och placera det rektangulära "örat" i fästets spår med samma form.

Barnsäkerhet

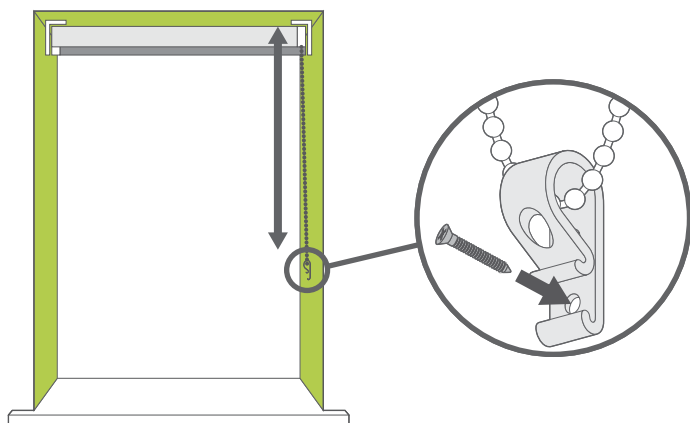

Rullgardinens kedjespännare måste placeras på maximalt avstånd ifrån dragmekanismen, för att förhindra att kedjan blir slapp och bildar öglor.

Placera kedjespännaren på väggen eller karmen och använd en penna för att göra markeringar för skruvhålen.

Fäst kedjespännaren på väggen eller karmen med hjälp av medföljande skruvar.

Bra att veta




Underrullad

Rullgardiners tyg kan rullas på rullen i två olika riktningar. Standard är att rullgardinen är underrullad och att tyget därmed placeras närmast fönstret eller väggen, så att det rullas ned bakom själva rullen. Denna metod används i regel för mörkläggninggardiner som är monterade utanför fönsternischen, vilket innebär att standardutförandet medför mindre risk för att ljus kommer in från sidorna.



Överrullad

Den andra metoden innebär att rullgardinen är överrullad, vilket innebär att tyget rullas ned framför rullen och att rullen därmed döljs på ett smidigt sätt. Denna metod möjliggör plats till exempelvis handtag och fönsterventiler och utgör därför ett lämpligt alternativ vid montage i fönsternischen.

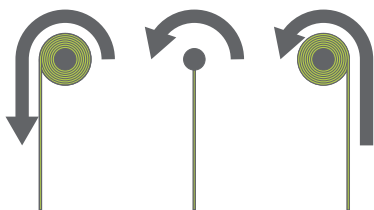

Om du önskar ändra tygets rullning så görs det enkelt. Om du till exempel skulle vilja byta från underrullning till överrullning, så behöver du bara dra i den bakre kedjan för att hissa ned rullgardinen och sedan fortsätta att dra i kedjan till dess att metallrullen är exponerad. Fortsätt därefter att dra så att tyget lyfts och därefter rullas på rullen framifrån. Observera att detta påverkar hur draganordningen används (du använder nu den främre delen av kedjan för att hissa ned rullgardinen, samt den bakre delen för att hissa upp rullgardinen).