




Montage av fästena på hissgardinen

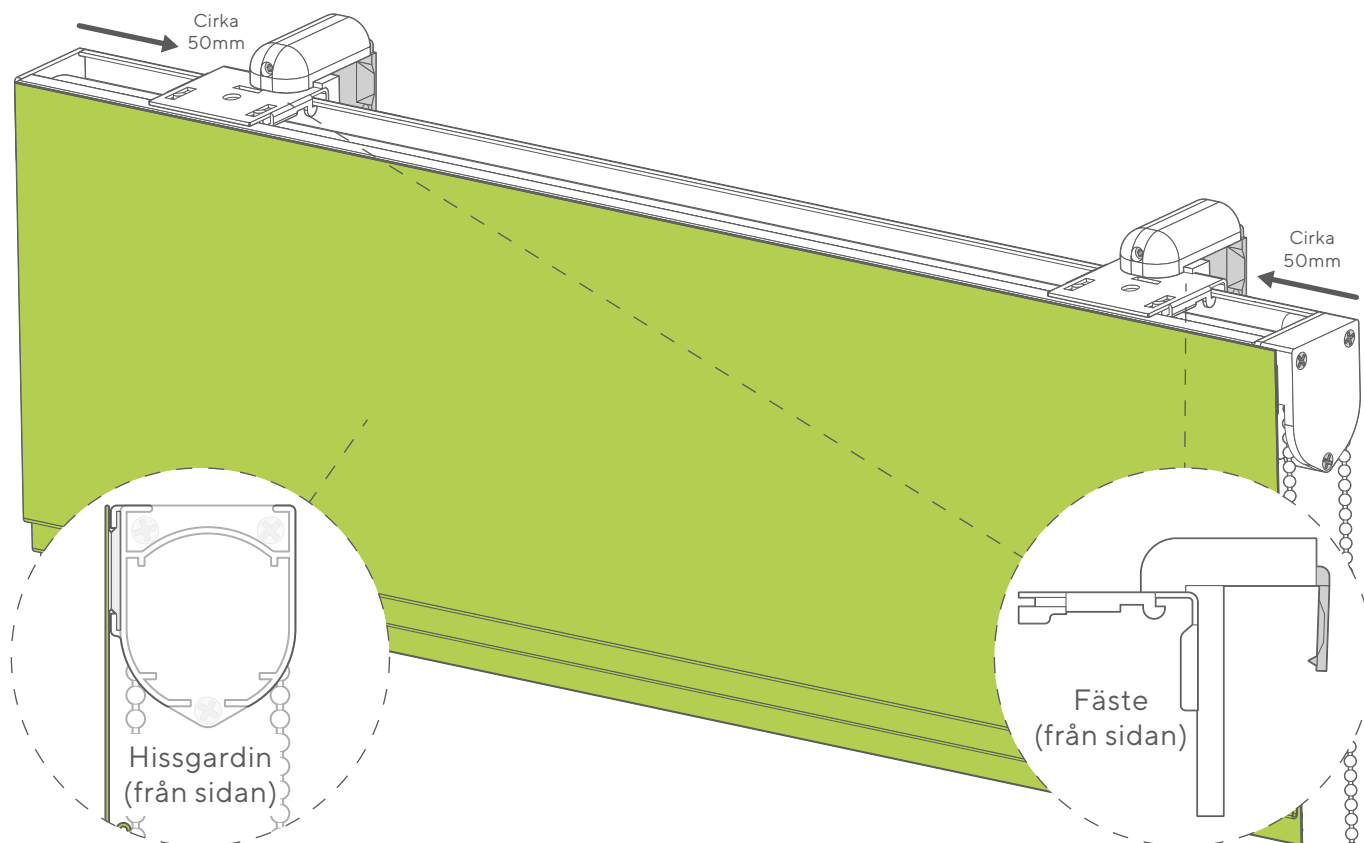

Börja med att fästa ClampFit-fästena på hissgardinen. De två yttersta fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändar. Eventuella övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena.

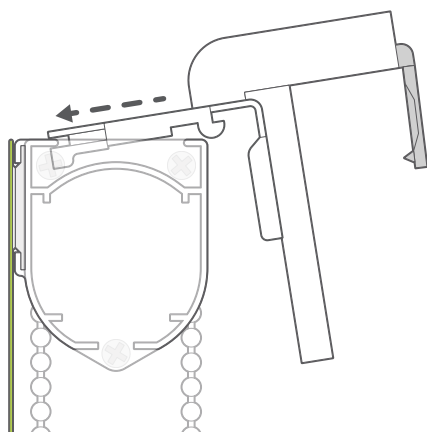


Placera överlistens främre kant mot den främre delen av fästet (den vita utstickande plastdelen).

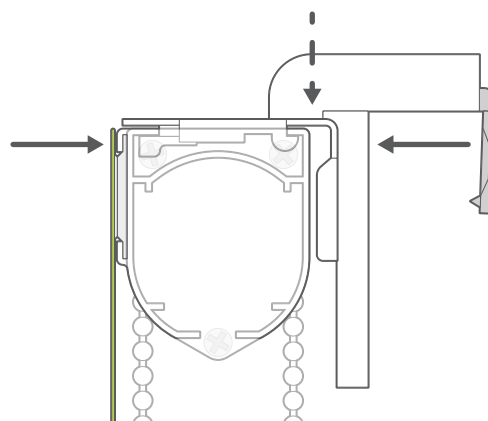


Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot fästets bakre del.

Montage av hissgardinen

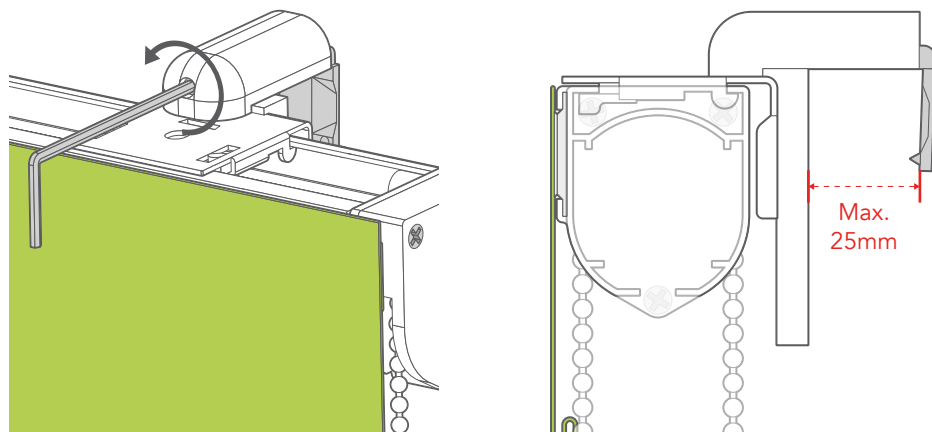


Använd den medföljande insexnyckeln för att öppna fästet. Fästet öppnas maximalt 25 mm.

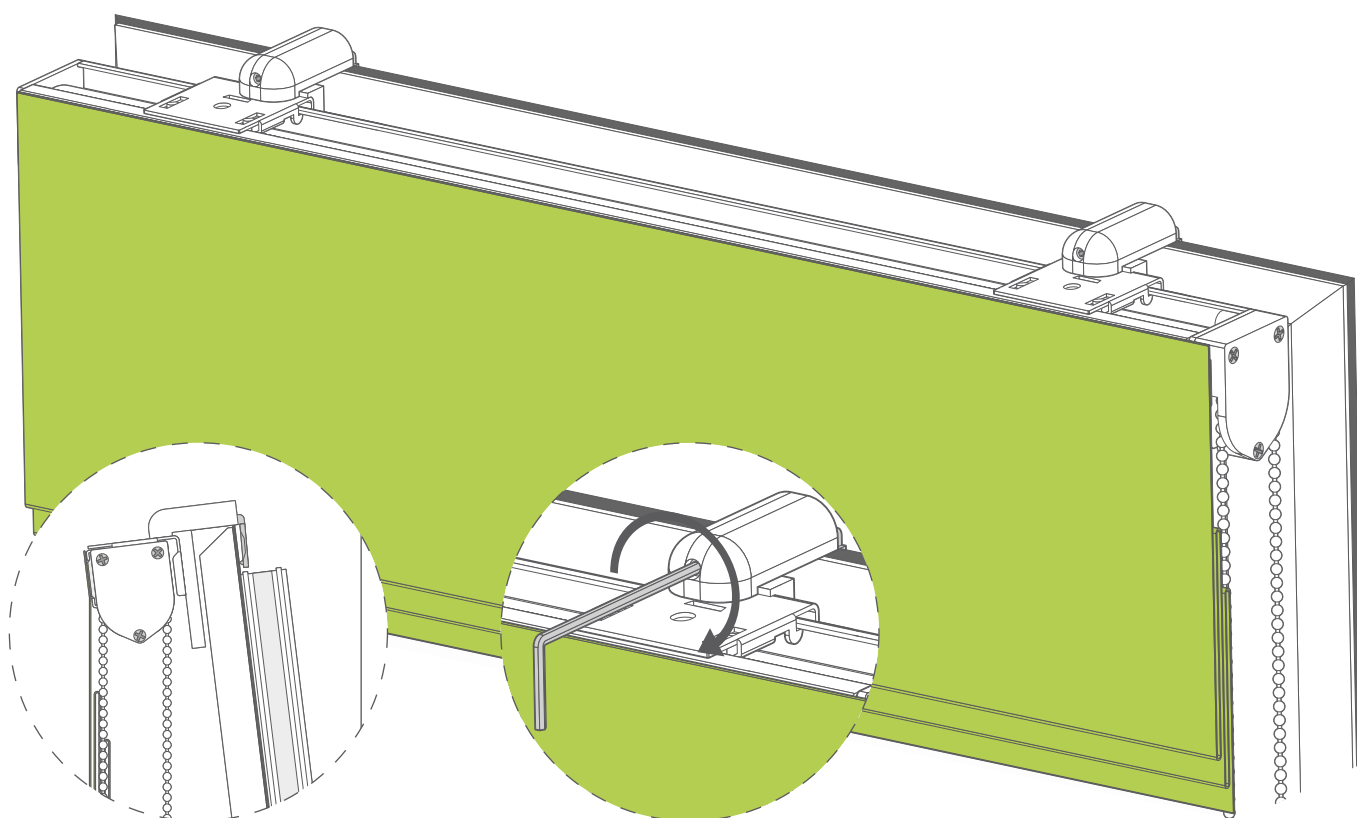


Öppna fönstret något, lyft sedan upp hissgardinen och haka fast ClampFit-fästena över toppen av fönstret. Kontrollera att den är centrerad och i nivå, dra sedan åt fästena för att säkra att hissgardinen sitter fast på fönstret.

Montering av kedjespännaren

(ej aktuellt om du köpt en elektrisk hissgardin)

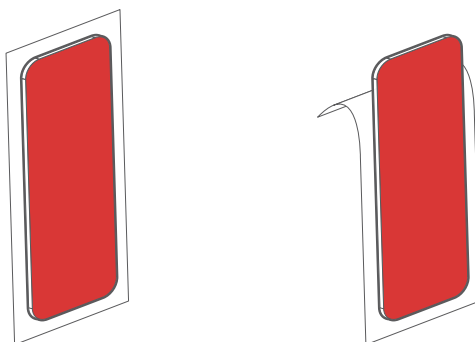


Dra av skyddshöljet från ena sidan av klisterlappen.

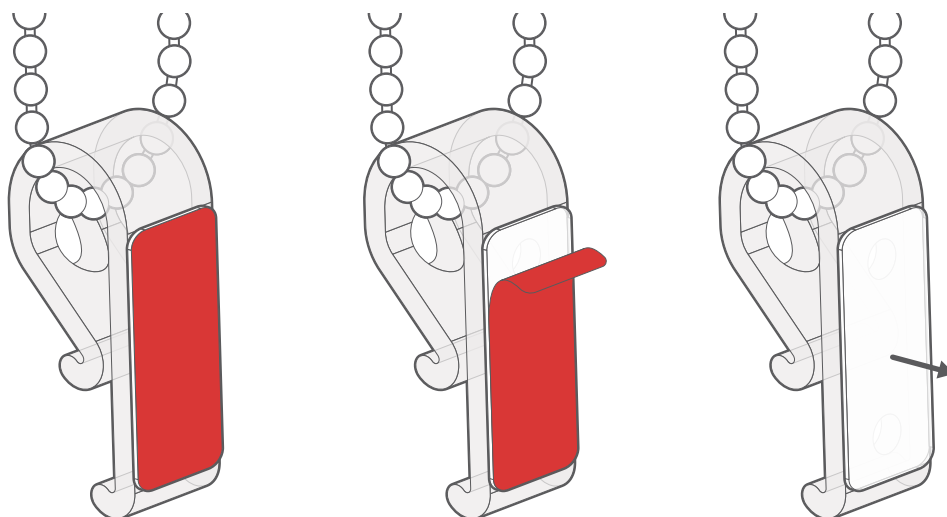


Fäst det på baksidan av kedjespännaren. Dra av skyddet från den andra sidan av klisterlappen och klistra fast kedjespännaren på fönsterramen. Se till att hålla kedjan spänd och rak och håll kvar den i några sekunder.

Övrig information

SmartView - elektriska hissgardiner



Vi rekommenderar att du kopplar in motorn och laddar hissgardinen fullt före användning. Anslut den medföljande laddaren i laddningsporten (bakom tyget) och låt ladda tills lysdioden på laddarens kontakt blir grön.

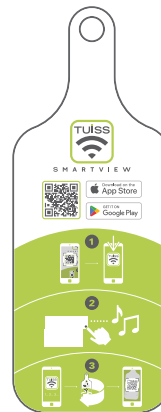

På framsidan av den tagg som följer med din hissgardin finns en praktisk QR-kod som du kan skanna med din telefon. Skanna den här för att ladda ner SmartView-appen - så kan du installera dina hissgardiner på ett kick!