



Installera batteriet

Vi rekommenderar att du laddar batteripaketet innan du börjar använda rullgardinen, så att den startar med ett fullt batteri. Använd den medföljande laddningspluggen - lysdioden på laddningspluggen lyser grönt när batteripaketet är fulladdat.




När batteripaketet är laddat ansluter du det till persiennens motor med hjälp av motorkabeln.

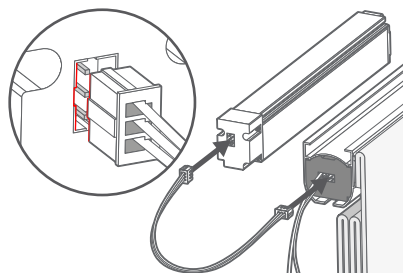


Hissgardiner beställda enligt 'nischmått'

Använd krokfästena från monteringsseten för att hänga batteripaketet på baksidan av hissgardinens överlist, enligt bilden.

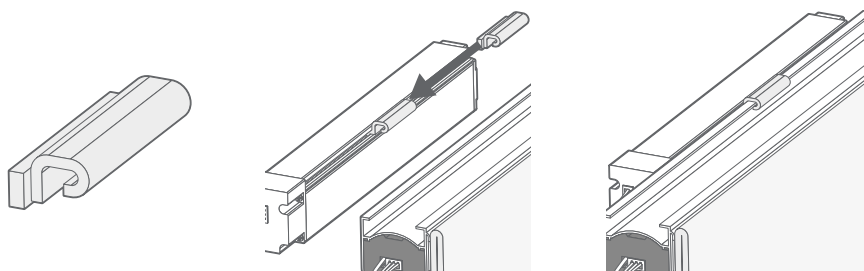


Hissgardiner beställda enligt 'exakta mått'

Om det inte finns tillräckligt med utrymme bakom överlisten för att hänga batteripaketet, kan det fästas på en annan yta med hjälp av de medföljande "clip"-fästena. Clipfästena kan antingen takmonteras eller väggmonteras.

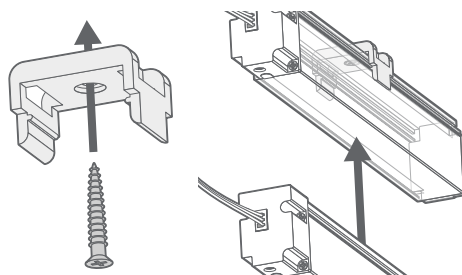


Takmontage

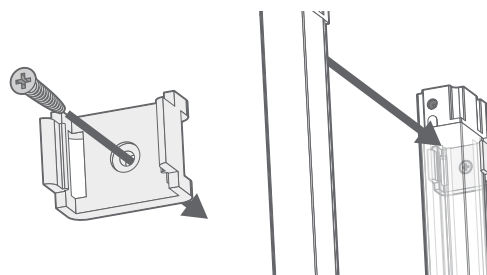


Väggmontage

Montage av gardinens fästen



Takmontage:

Använd hålet i fästets ovandel för att montera fästet mot fönsternischens överstycke (eller "tak").




Vägg-/karmmontage:

Använd de två hålen i fästets bakstycke för att skruva fast fästet mot väggen eller fönsterkarmen.




De yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändar. Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena.

Montage av gardinen

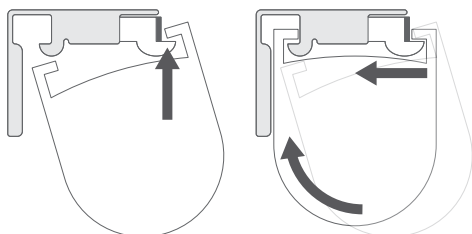

Placera överlistens främre kant mot den främre delen av fästet. Tryck överlistens baksida uppåt för att låsa fast den mot fästets bakre del.



För att lossa gardinen från fästet efter montage, tryck försiktigt på gardinens överlist för att få den att lösgöra den från fästets främre del. Vrid samtidigt överlistens baksida nedåt, för att lösgöra den från fästets bakre del.



På framsidan av den tagg som följer med din hissgardin finns en praktisk QR-kod som du kan skanna med din telefon. Skanna den här för att ladda ner SmartView-appen - så kan du installera dina hissgardiner på ett klick!